

# Manuál značky Nová zelená úsporám

## základní pozitivní provedení

Výchozí varianta značky pro veškeré aplikace, pokud je na pozadí dostatečně čitelná.



## základní černobílé provedení

se používá, když z technologických důvodů není možné použít barevné provedení.



## základní jednobarevné provedení

se používá, když z technologických důvodů není možné použít barevné ani černobílé provedení (razítko, vektorová grafika, jednobarevný tisk apod.).



## základní negativní barevné provedení

se používá pro aplikace značky na černém nebo velmi tmavém pozadí.



## základní negativní černobílé provedení

se používá tam, kde pozitivní provedení není na tmavém pozadí dostatečně čitelné a kde není možné z technologických důvodů použít negativní barevné provedení.



## základní negativní jednobarevné provedení

se používá tam, kde pozitivní provedení není na tmavém pozadí dostatečně čitelné a kde není možné z technologických důvodů použít negativní barevné či černobílé provedení.




## negativní jednobarevné provedení

se používá na podkladové ploše v základních barvách značky.




## doplňková varianta značky

se používá v případech, kdy formát aplikace neumožňuje umístění základní varianty v dostatečné velikosti.

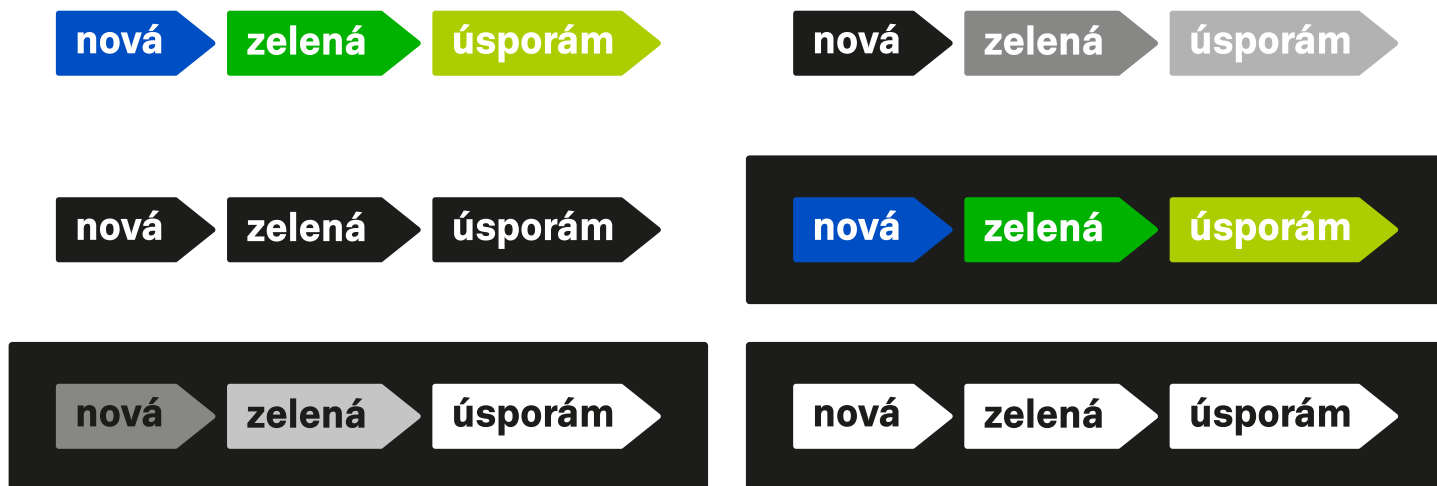

## ochranná zóna

je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.

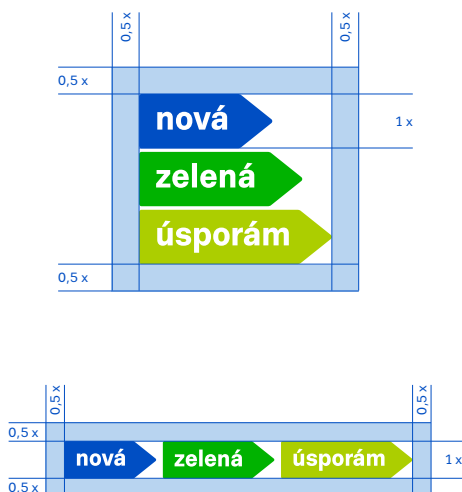


## minimální velikost značky

zaručuje její bezchybnou reprodukci.



## značka v materiálu

V případě aplikace značky do materiálu ražbou, gravírováním, leptáním apod. jsou všechny zahluobené nebo vyvýšené části značky v jedné rovině.

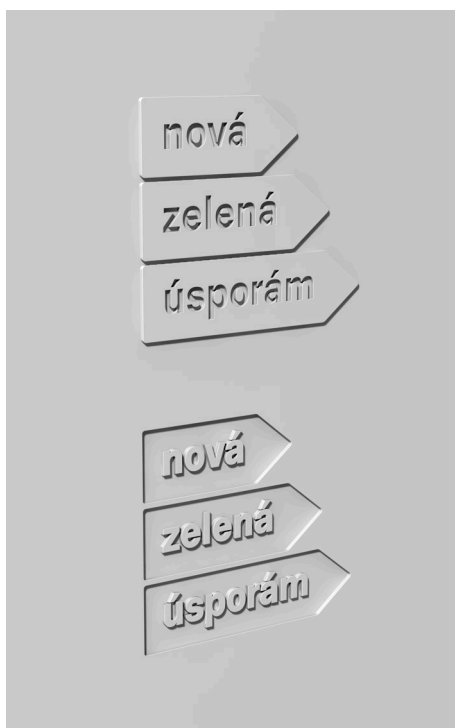

## písmo trivia sans book

Řez book je určen pro sazbu doplňkových textů.

AaBbCc123

## základní barvy

Číselné hodnoty barev slouží pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone® a soutiskové barvy CMYK pro tisk ofsetem, sítotiskem apod., RGB a HTML pro promítání a zobrazování na displejích (webové aplikace), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie (neprůsvitné a translucentní) pro signmaking.

Pantone®: 2935 C  
CMYK: 100 52 0 0  
RGB: 0 80 190  
HTML: 0050B8  
RAL: 5017  
3M Scotchcal lesklá: 100-47  
3M Scotchcal matná: 30-8780  
3M Scotchcal průsvitná: 3630-97

Pantone®: 361 C  
CMYK: 77 0 100 0  
RGB: 67 176 42  
HTML: 43B02A  
RAL: 6018  
3M Scotchcal lesklá: 100-719  
3M Scotchcal matná: 30-730  
3M Scotchcal průsvitná: 3630-156

Pantone®: 390 C  
CMYK: 27 0 100 3  
RGB: 181 205 0  
HTML: B5CD00  
RAL: není  
3M Scotchcal lesklá: 100-449  
3M Scotchcal matná: 30-720  
3M Scotchcal průsvitná: 3630-106